



✓ Complete productlijn ✓ Familiebedrijf ✓ Eigen productontwikkeling



Uw dealer:

Actie is geldig van 16 september tot en met 31 december 2024 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, onder voorbehoud en exclusief btw. Levering Franco aan huis in standaardverpakking vanaf €250,- netto. Getest af fabriek. Foto's kunnen afwijken van het origineel. Zet- en drukfouten voorbehouden.

## G-Jet

Werkdruk

**150** Bar

Wateropbrengst


**8** l/m

Opgenomen vermogen

**2,5** kW

### Productvoordelen

- ◆ Axiale pomp met messing pompkop.
- ◆ Manometer
- ◆ Geïntegreerde haspel
- ◆ Total stop
- ◆ Reservoirs á 1.2 liter voor reinigingsmiddel
- ◆ Ingebouwde accessoire houder



### Specificaties

Model  
Artikelnummer **G-Jet**  
202265000

Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	8
Opgenomen vermogen	kW	2,5
Gewicht	Kg	23,4
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	35x33x84
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

### Standaard toebehoren

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans
- ◆ Vuilfrees

### Optioneel

- ◆ Vloerreiniger 378922000
- ◆ Schuimlans met reservoir 306148000



## Bobby

Werkdruk  
**160** Bar

Wateropbrengst  
**9** l/m

Opgenomen vermogen  
**2,9** kW

### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop
- Manometer
- Drukregelaar
- Reinigingsmiddelen injector

160/9  
~~705,<sup>90</sup>~~  
565,-



### Specificaties

Model **Bobby 160/9**  
Artikelnummer **202267000**

Werkdruk	bar	160
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,9
Gewicht	Kg	21
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	81x46x46
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

### Standaard toebehoren

- 8 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Regelbare spuitlans

### Optioneel

- Mobiel onderstel  
204461000
- haspelset voor mobiel onderstel + 15 meter slang  
204462000
- Stationair frame  
204464000
- Stationair frame + 15 meter slang  
204463000



## G-Power

Werkdruk

**150** Bar

Wateropbrengst


**9** l/m

Opgenomen vermogen

**2,8** kW

### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Drukregelaar
- Manometer
- Reservoir voor reinigingsmiddel á 3 liter
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Total stop



### Specificaties

	Model	G-Power 150/9
	Artikelnummer	274794000
Werkdruk	bar	150
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	kW	2,8
Gewicht	Kg	30
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	49x40x93
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	5

### Standaard toebehoren

- 8 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool met swifel
- Regelbare spuitlans

### Optioneel

- Vloerreiniger 378922000
- Schuimlans met reservoir 306148000





## HOGEDRUKREINIGER KOUDWATER MOBIEL

### Atomax

Werkdruk

130-250 Bar

Wateropbrengst

10-15 l/m

Opgenomen vermogen

2,9-7,5 kW

#### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Inklapbare duwbeugel voor compact transport
- Manometer
- Drukregelaar
- Elektromotor met thermische beveiliging
- Ophangmogelijkheden voor accessoires en toebehoren
- Gemakkelijk in onderhoud door afneembare kap en olie tap systeem



#### Specificaties

	Model	Atomax 130/10	Atomax 190/15	Atomax 250/15	Atomax 200/21
	Artikelnummer	274795000	274796000	274809000	274780000
Werkdruk	bar	130	190	250	200
Wateropbrengst	l/m	10	15	15	21
Opgenomen vermogen	kW	2,9	4,9	7,5	8,4
Gewicht	Kg	40	47	68	69
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	75x42x82	75x42x82	84x48x82	84x48x82
Toerental	tpm	1400	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5	5

#### Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool met swifel
- Sproeiflans

#### Optioneel

- Haspelset 370441000
- Stekker
- Dubbele sproeiflans exc. nozzles 371044000
- Vuilfrees



#### Reinigen met voorsprong

## Buggy

## Compact

Werkdruk

**200** Bar

Wateropbrengst

**15** l/m

Opgenomen vermogen

**5,5** kW

### Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Elektromotor met thermische beveiliging
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector

200/15  
~~2100,-~~  
1680,-



### Specificaties

Model **Compact 200/15**  
Artikelnummer 202269000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	kW	5,5
Gewicht	Kg	55
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	65x50x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

### Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

### Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Schuimplans met reservoir 306148000

306148000  
**60,-**





## HOGEDRUKREINIGER KOUDWATER MOBIEL

### Buggy

Werkdruk	Wateropbrengst	Opgenomen vermogen
150-200 Bar	15-21 l/m	5,5 kW

#### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Manometer
- Drukregelaar
- 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- RVS kap
- Reinigingsmiddeleninjector
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

200/15  
~~2924,-~~  
2339,-

150/21  
~~2946,-~~  
2357,-



#### Specificaties

	Model	Buggy 200/15	Buggy 150/21
	Artikelnummer	202272000	202273000
Werkdruk	bar	200	150
Wateropbrengst	l/m	15	21
Opgenomen vermogen	kW	5,5	5,5
Gewicht	Kg	80	80
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	100x60x85	100x60x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

#### Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Regelbare spuitlans

#### Optioneel

- Vuilfrees
- Stekker
- Haspelset 301673000
- Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)



#### Reinigen met voorsprong

## Buggy

Werkdruk

**200** Bar

Wateropbrengst


**21-30** l/m

Opgenomen vermogen

**7,5-11** kW

### Productvoordelen

- ◆ Radiale plunjerpomp, chroom vernikkelde pompkop, keramische plunjers
- ◆ Total stop met vertraging
- ◆ Manometer
- ◆ Drukregelaar
- ◆ 4 polige elektromotor geschikt voor continu belasting
- ◆ RVS kap
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

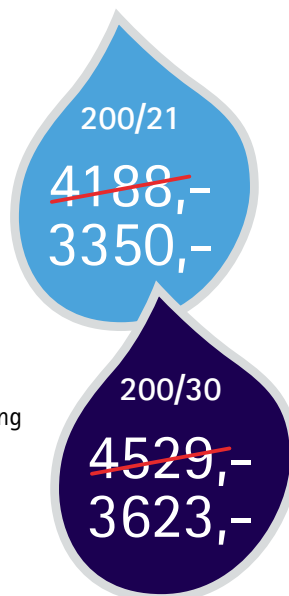

### Specificaties

	Model Artikelnummer	Buggy 200/21 202276000	Buggy 200/30 202278000
Werkdruk	bar	200	200
Wateropbrengst	l/m	21	30
Opgenomen vermogen	kW	7,5	11
Gewicht	Kg	100	110
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	115x65x85	115x65x85
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

### Standaard toebehoren

- ◆ 10 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Regelbare spuitlans

### Optioneel

- ◆ Vuilfrees
- ◆ Stekker
- ◆ Haspelset 301674000
- ◆ Heetwater kit (max. 80°C watertoevoer temperatuur)





## Caddy

## Automatic

## Compact

Werkdruk

150-200 Bar

Wateropbrengst


15-21 l/m

Opgenomen vermogen

5,5 kW

### Productvoordelen

- Stationaire hogedrukreiniger geschikt voor wandmontage of vloeropstelling
- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers, RVS kleppen
- Manometer
- Drukregelaar
- Automatisch drukregelsysteem; bij gesloten pistool is de pomp drukloos
- Mechanische temperatuur beveiliging
- Automatische start/stop met vrijlooperperiode
- Flexibele koppeling tussen pomp en motor voor langere levensduur

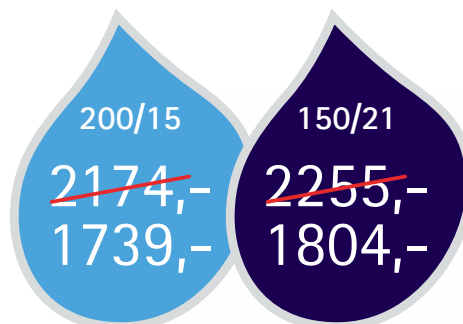

### Specificaties

	Model Artikelnummer	CA 150/21 202252000	CA 200/15 202253000
Werkdruk	bar	150	200
Wateropbrengst	l/m	21	15
Opgenomen vermogen	kW	6,25	5,5
Gewicht	Kg	65	65
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	68x51x67	68x51x67
Toerental	tpm	1400	1400
E-kabel	meter	5	5

### Standaard toebehoren

- Wandframe is om te bouwen naar vloerframe

### Optioneel

- Stekker
- Hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Spuitlans



**Aquabar**

**PA**

**180/9**

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


**180** Bar

**9** l/m

**6** Pk

Productvoordelen

- Powerease benzinemotor
- Axiale pomp
- Drukregelaar
- Reinigingsmiddeleninjector
- Gepoedercoat stalen frame
- Antilek banden
- Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar PA 180/9**  
Artikelnummer 274423000

Werkdruk	bar	180
Wateropbrengst	l/m	9
Opgenomen vermogen	Pk	6
Gewicht	Kg	29
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	54x54x92
Toerental	tpm	3400
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

Optioneel

- 8 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Dubbele spuitlans

- Vuilfrees

**Aquabar**

**HI**

**170/11**

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


**170** Bar

**11** l/m

**6,5** Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale pomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Gepoedercoat stalen frame
- ◆ Voorzien van handstarter



Specificaties

Model **Aquabar HI 170/11**  
 Artikelnummer **274421000**

Werkdruk	bar	170
Wateropbrengst	l/m	11
Opgenomen vermogen	Pk	6,5
Gewicht	Kg	42
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	70x55x85
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

Optioneel

- ◆ 8 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans

- ◆ Vuilfrees

Aquabar

HI

210/15

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen

210 Bar

15 l/m

13 Pk

Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Voorzien van handstarter

210/15  
~~2819,-~~  
 2255,-



Specificaties

Model Aquabar HI 210/15  
 Artikelnummer 274400000

Werkdruk	bar	210
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	74
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x68x65
Toerental	tpm	2800
E-kabel	meter	nvt

Standaard toebehoren

Optioneel

- ◆ 15 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans
- ◆ Vuilfrees

**Aquabar**

**HI**

**240/15**

Werkdruk

Wateropbrengst

Opgenomen vermogen


**240** Bar

**15** l/m

**13** Pk

### Productvoordelen

- ◆ Honda benzinemotor
- ◆ Radiale plunjerpomp
- ◆ Drukregelaar
- ◆ Reinigingsmiddeleninjector
- ◆ Aandrijving doormiddel van V-snaar
- ◆ Voorzien van handstarter



### Specificaties

Model [Aquabar HI 240/15](#)  
Artikelnummer 274410000

Werkdruk	bar	240
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	13
Gewicht	Kg	97
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	115x70x70
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

### Standaard toebehoren

- ◆ 15 meter hogedrukslang
- ◆ Hogedrukpistool
- ◆ Dubbele spuitlans

### Optioneel

- ◆ Vuilfrees



## HOGEDRUKREINIGER HEETWATER MOBIEL

### Galax

Werkdruk

100-200 Bar

Wateropbrengst

12-17 l/m

Opgenomen vermogen

3,2-6,4 kW

#### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Micro lekkage beveiliging
- Reinigingsmiddelentank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2,3 liter tank



#### Specificaties

	Model Artikelnummer	Galax 100/12 274882000	Galax 180/14 274817000	Galax 200/17 274818000
Werkdruk	bar	100	180	200
Wateropbrengst	l/m	12	14	17
Opgenomen vermogen	Kw	3,2	5	6,4
Gewicht	Kg	112	120	143
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50	50	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50	3-400-50	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Toerental	tpm	1400	1400	1400
E-kabel	meter	5	5	5

#### Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sputlans

#### Optioneel

- Kalkbinder 5 liter  
301577000
- Kalkbinder 10 liter  
301578000
- Haspelset Galax  
370442000
- Stekker



#### Reinigen met voorsprong



## HOGEDRUKREINIGER HEETWATER MOBIEL

### Syncron

Werkdruk

**200** Bar

Wateropbrengst

**21** l/m

Opgenomen vermogen

**8,5** kW

#### Productvoordelen

- Radiale plunjerpomp, messing pompkop, keramische plunjers
- Total stop met vertraging
- Micro lekkage beveiliging
- Reinigingsmiddelentank 22 liter
- Elektromotor dubbel gelagerd, S1 klasse geschikt voor continu gebruik
- Brandstoftank 25 liter met niveaubeveiliging
- Maximale watertemperatuur 140°C
- Antikalk doseersysteem met 2 liter tank



#### Specificaties

Model **Syncron 200/21**  
Artikelnummer 274883000

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	21
Opgenomen vermogen	Kw	8,5
Gewicht	Kg	174
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	3-400-50
Afmeting (lxbxh)	cm	110x70x90
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	5

#### Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sputlans

#### Optioneel

- Kalkbinder 5 liter 301577000
- Kalkbinder 10 liter 301578000
- Haspelset Syncron 370443000
- Stekker



Gratis  
onderhouds-  
beurt

Reinigen met voorsprong

## Ohio

Werkdruk

**200** Bar

Wateropbrengst

**15** l/m

Opgenomen vermogen

**11** Pk

### Productvoordelen

- Yanmar dieselmotor
- Radiale plunjerpomp
- Robuust stalen frame met hijs oog
- Bij gesloten pistool draait de motor op stationair toerental
- Elektrische start/stop
- 2 grote wielen, 2 zwenkwielen en 4 trillingsdempers
- 12 volt accu



### Specificaties

Model **Ohio 200/15**  
 Artikelnummer **274797000**

Werkdruk	bar	200
Wateropbrengst	l/m	15
Opgenomen vermogen	Pk	11
Gewicht	Kg	230
Watertoevoer temperatuur	max. °C	50
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	nvt
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
Toerental	tpm	1400
E-kabel	meter	nvt

### Standaard toebehoren

- 10 meter hogedrukslang
- Hogedrukpistool
- Sproeislans

### Optioneel

- Vuilfrees



**Atlantis**

**SW315**

**Silent**

Onderdruk  
**2180** mm H<sub>2</sub>O

Luchtdebiet  
**205** m<sup>3</sup>/uur

Aansluitwaarde  
**1,5** kW

Productvoordelen

- ◆ Voorzien van bacteriedodend filter
- ◆ Compacte stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- ◆ Uiterst geruisloos
- ◆ Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- ◆ Zeer complete toebehorenset
- ◆ Uitstekende zuigkracht
- ◆ Zonder stofzak te gebruiken

SW315  
~~340,75~~  
**273,-**



Specificaties

Model **Atlantis SW315**  
Artikelnummer 287054000

Onderdruk	mm H <sub>2</sub> O	2180
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /uur	205
Ketelinhoud	Liter	27
Gewicht	Kg	11
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

Standaard toebehoren

- ◆ 6 delige zuigset

Optioneel

- ◆ Stofzak (287575000)



## STOF- EN WATERZUIGERS

### Atlantis

### SW429

### B2

Onderdruk  
**2880** mm H<sub>2</sub>O

Luchtdebiet  
**360** m<sup>3</sup>/uur

Aansluitwaarde  
**2 x 1,2** kW

### Productvoordelen

- Uiterst wendbaar door 2 vaste en twee zwenkwielen
- Stof- en waterzuiger met polypropyleen ketel
- Kantelbare ketel voor het gemakkelijk legen van water of vuil uit de ketel
- Stootrand aan de onderzijde van de ketel voor extra bescherming
- Zeer complete toebehorenset
- Voorzien van 2 pagode motoren voor een uitstekende zuigkracht
- Zonder stofzak te gebruiken

SW429  
~~770,<sup>60</sup>~~  
616,-



### Specificaties

Model **Atlantis SW429**  
Artikelnummer 287014000

Onderdruk	mm H <sub>2</sub> O	2880
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /uur	360
Ketelinhoud	Liter	72
Gewicht	Kg	21
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	120x80x95
E-kabel	meter	8,5

### Standaard toebehoren

- 6 delige zuigset

### Optioneel

- Stofzak (289368000)

Reinigen met voorsprong

**Atlantis**

**SW429**

**MPL PI**

Onderdruk  
**2470** mm H<sub>2</sub>O


Luchtdebiet  
**420** m<sup>3</sup>/uur

Aansluitwaarde  
**2 x 1,2** kW

Productvoordelen

- Uiterst wendbaar door 2 vaste en twee zwenkwielen
- Waterzuiger met polypropyleen ketel
- Voorzien van 2 pagode motoren voor een uitstekende zuigkracht
- De waterzuigmond is uitgerust met wieltjes om snel en professioneel te werken.
- Met ingebouwde dompelpomp om het opgezogen water direct weg te pompen
- Voorzien van GEKA aansluiting voor het gemakkelijk aankoppelen van persslang

SW429  
MPL PI  
~~1864,-~~  
**1491,-**



Atlantis SW429  
MPL PI

Specificaties

	Model Artikelnummer	Atlantis SW429 MPL PI 287052000
Onderdruk	mm H <sub>2</sub> O	2470
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /uur	360
Ketelinhoud	Liter	90
Gewicht	Kg	27
Stroomvoorziening	Ph-V-Hz	1-230-50
Afmeting (lxbxh)	cm	45X50X95
E-kabel	meter	8,5
Pompcapaciteit	Liter per minuut	180

Standaard toebehoren


Optioneel

- Waterzuigset bestaat uit gebogen handgreep,
- 2x 0,5 meter stang,
  - 5 meter zuigslang en waterzuigmond.

## Vloerreiniger

### Productvoordelen

- Professionele vloerreiniger
- Voorkomt opspattend vuil tegen gevels en ramen
- Bespaart 50% van de tijd ten opzichte van een hogedruklans
- Ergonomisch werken
- Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger

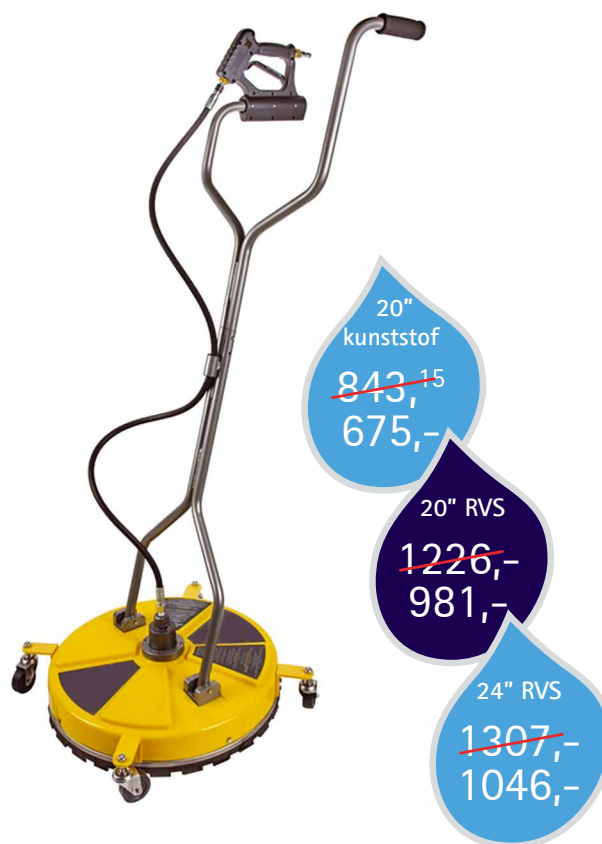

Specificaties	Model Art.nr.	20" 261007	20" 261008	24" 261009
Diameter	mm	500	500	600
Nozzle aansluiting	Inch	1/4" bi/dr	1/4" bi/dr	1/4" bi/dr
Pistool aansluiting	Inch	3/8" bi/dr	3/8" bi/dr	3/8" bi/dr
Aantal nozzles		2	2	3
Gewicht	Kg	14	16	19
Watertemp. max.	°C	85	85	85
Maximale werkdruk	Bar	250	250	250
Maximale waterdoorlaat	l/m	30	30	30
Materiaal		RVS/kunststof	RVS	RVS

### Standaard toebehoren

- Hogedrukpistool
- Nozzlehouder